

# FICHA TÉCNICA



olympia™  
electronics

SAFETY & SECURITY SYSTEMS

## ARMADURAS EMERGÊNCIA GR1-LEDS-100LM/R PERMANENTE E NÃO PERMANENTE

**Lumens:** 100 LUMENS

**Voltagem:** 220-240V-50Hz


**Dimensões:** 240\*90\*44mm

**Bateria:** 3.6V/0.6ah

**Tempo:** 1,5h

**Consumo Máximo:** 2,7W/3VA


**Temp. Operação:** 5° A 40°C




	MODELO	LUMENS	VOLTAGEM	DIMENSÕES	BATERIA	TEMPO	CONSUMO MÁXIMO	TEMPERATURA OPERAÇÃO
<b>GR-1/Leds/100LM</b>	GR-1	100Lm	220-240V-50Hz	240*90*44mm	3.6V/0.6ah	1,5h	2,7W/3VA	5° a 40°C

### TIPOS DE MONTAGEM

#### PAREDE

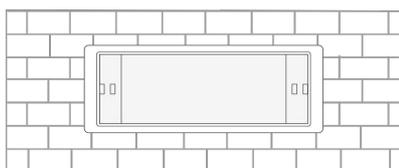

#### MONTAGEM EMBUTIDA

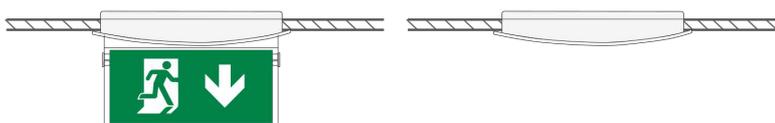

Montagem embutida em teto falso com caixa de encastrar A-3008 e sinalização de segurança suspensa com acessório SP-1008

Montagem embutida em teto falso com caixa de encastrar A-3008

### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

**SP-1008/RLDUBL** Bandeirola p/ armadura SLIM GR-1

**A-3008** Caixa de Encastrar para armaduras Slim GR-1

### EXEMPLO DE MONTAGEM EMBUTIDA COM BANDEIROLA

