

FICHA TÉCNICA



ARMADURAS EMERGÊNCIA GR1-LEDS-60LM/R PERMANENTE E NÃO PERMANENTE


Lumens: 60 LUMENS
Voltagem: 220-240V-50Hz
Dimensões: 240*90*44mm
Bateria: 3.6V/0.6ah
Tempo: 1,5h
Consumo Máximo: 2,7W/3VA
Temp. Operação: 5° A 40°C




	MODELO	LUMENS	VOLTAGEM	DIMENSÕES	BATERIA	TEMPO	CONSUMO MÁXIMO	TEMPERATURA OPERAÇÃO
GR-1/Leds/60LM/R	GR-1	60Lm	220-240V-50Hz	240*90*44mm	3.6V/0.6ah	1,5h	2,7W/3VA	5° a 40°C

TIPOS DE MONTAGEM

PAREDE

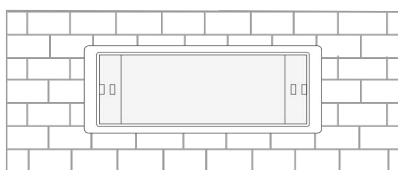

MONTAGEM EMBUTIDA

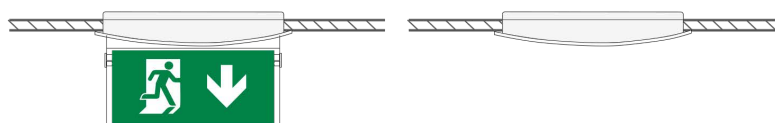

Montagem embutida em teto falso com caixa de encastrar A-3008 e sinalização de segurança suspensa com acessório SP-1008

Montagem embutida em teto falso com caixa de encastrar A-3008

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

SP-1008/RLDUBL Bandeirola p/ armadura SLIM GR-1

A-3008 Caixa de Encastrar para armaduras Slim GR-1

EXEMPLO DE MONTAGEM EMBUTIDA COM BANDEIROLA

