


Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LS0H 7 m - Gris

Número de referencia: 100-458

excel
without compromise.

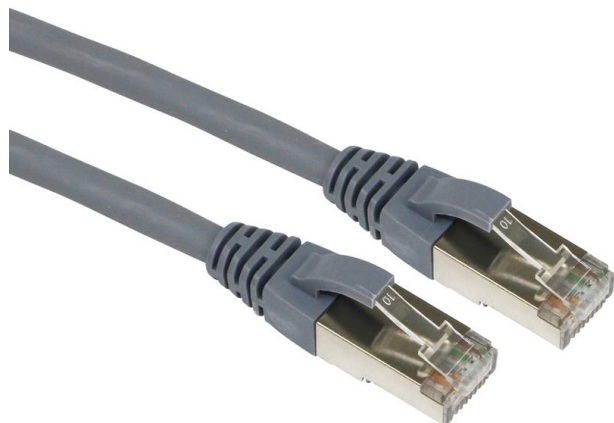

✕ Categoría 6

✕ Pantalla laminar

✕ Compatibilidad con productos anteriores

✕ Verificación independiente

✕ Varios colores disponibles

✕ Terminación T568B


Resumen del producto

Los latiguillos F/UTP de Categoría 6 de Excel se fabrican y prueban según los requisitos de las normas ISO 11801, EN 50173 y TIA/EIA 568 para conjuntos de latiguillos, y proporcionan unos niveles óptimos de rendimiento en las instalaciones de cableado estructurado.

Detalles del producto

Elemento	Valor
----------	-------

Dibujo del producto

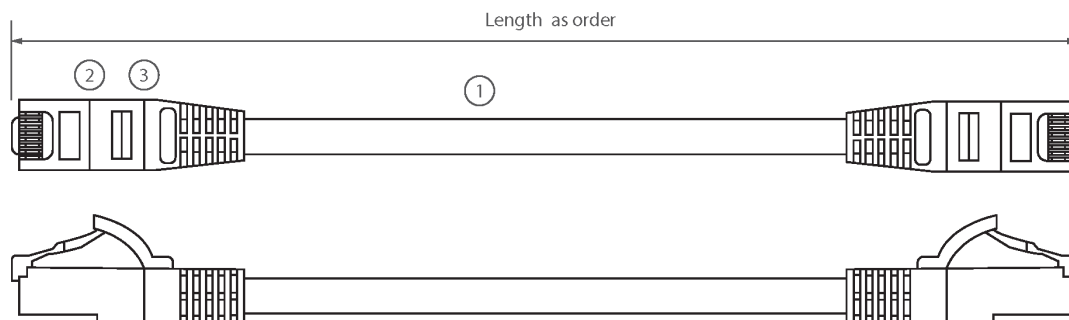

- ① 4 pair individually foil screen LS0H cable
- ② RJ45 connector with 50µm gold plated staggered pins
- ③ Slimline blade style strain relief boot

Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Temperatura de instalación	-20 ° C hasta + 75 ° C
Temperatura de funcionamiento	+ 5 ° C hasta + 75 ° C
Temperaturas de almacenamiento	-20 ° C hasta + 75 ° C

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Cables multiconductores y simétricos pares/cuádruples para comunicaciones digitales - Parte 5: Cables simétricos pares/cuádruples con características de transmisión de hasta 1000 Mhz - Cableado de suelo horizontal - Especificación intermedia

IEC 60332-1-2:2004

Ensayos para cables eléctricos y de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW

IEC 61034-2:2005+A1:2013

Medida de la densidad del humo de cables quemando en condiciones definidas - Parte 2: Procedimiento de ensayo y requisitos

RoHS

Compliant to the Restriction of Hazardous Substances

WFD

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern in Products

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-435	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LS0H 1 m - Gris
100-436	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LS0H 3 m - Gris
100-437	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LS0H 5 m - Gris
100-438	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LS0H 1 m - Rojo
100-439	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LS0H 3 m - Rojo
100-440	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LS0H 5 m - Rojo
100-441	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LS0H 1 m - Verde
100-442	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LS0H 3 m - Verde
100-443	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LS0H 5 m - Verde
100-444	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LS0H 1 m - Azul
100-445	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LS0H 3 m - Azul
100-446	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LS0H 5 m - Azul
100-447	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LS0H 1 m - Amarillo
100-448	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LS0H 3 m - Amarillo
100-449	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LS0H 5 m - Amarillo
100-456	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LS0H 0,5 m - Gris
100-457	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LS0H 2 m - Gris
100-458	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LS0H 7 m - Gris
100-459	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LS0H 10 m - Gris

Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 6 LS0H 7 m -
Gris

Número de referencia: 100-458



Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.