


**UT9200****MÓDULO BOTÕES DE CHAMADA ULTRA**

Módulo de botões de chamada para botoneira Ultra, compatível com todos os sistemas. Preparado para 8 botões de chamada fabricados em plástico profissional com tratamento anti-amarelecimento e anti-opacidade ou em alumínio. Completar com 4 botões únicos (4 de chamada), 4 botões duplos (8 de chamada) ou com tampas. Desactivação automática da retroiluminação das etiquetas porta-nome durante o dia através de sensor crepuscular do módulo áudio ou áudio/vídeo associado. Iluminação das etiquetas porta-nome de cor branca. Dimensões: 1 módulo Ultra. Dimensões: 100x90x35mm

**AWARDS**DESIGN  
MILANO

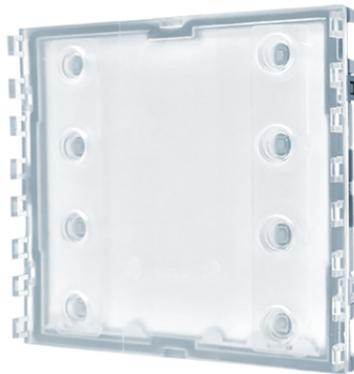

**UT9200**

**MÓDULO BOTÕES DE CHAMADA ULTRA**

**DADOS GERAIS**

Tipo	Modular
Altura (mm)	90
Largura (mm)	100
Profundidade (mm)	35
Cor do produto	Transparente
Montagem de embutir	Sim, com um acessório dedicado
Montagem na parede	Sim, com um acessório dedicado

**SISTEMAS COMPATÍVEIS**

Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 4888C	Sim
Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 1210/1210A	Sim
Áudio Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 1210/1210A	Sim
Áudio/vídeo Simplebus 1	Sim
Áudio Simplebus 1	Sim
ViP	Sim

**CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS**

Tipo de fonte de alimentação	Fonte de alimentação do bus de entrada de porta de vídeo
Tensão de alimentação	33VDC
Absorção em stand-by (W)	0.4
Absorção máxima (W)	0.4

**RECURSOS DE HARDWARE**

Tipo de chamada	Botões
Tipo de botões	Mecânico
Número de botões (n°)	8
Cor da retroiluminação	Branca, Sem



**UT9200**

**MÓDULO BOTÕES DE CHAMADA ULTRA**

**CONFIGURAÇÕES**

Brilho da luz de fundo	Sim
------------------------	-----

**RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE**

Temperatura de funcionamento (°C)	-25 ÷ 55
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambiental	IV
Certificações CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)