




1595

ALIMENTADOR 33 V DC PARA BOTONEIRA IKALL

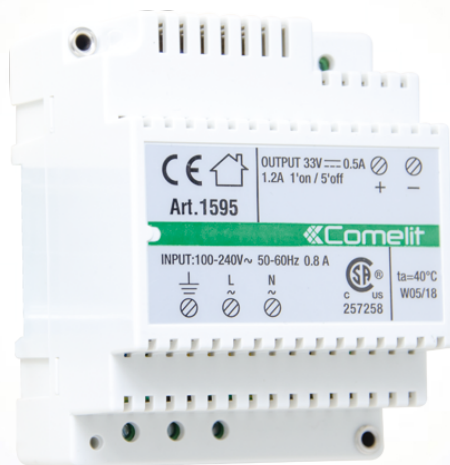

Alimentador com distribuidor primário 110-230 V e saída 33 V DC a 500 mA contínuos e 1,2 A de arranque para o posto externo botoneira IKALL. Com protecção interior para sobrecargas e curto-circuitos. Dimensões: 71,7x90x62 mm (4 módulos DIN).



1595

ALIMENTADOR 33 V DC PARA BOTONEIRA IKALL

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Tensão de alimentação (VAC):	120÷230
Aplicável em guia DIN:	Sim
Número de módulos DIN:	4
Corrente máx. fornecida (A):	1,2

INFO GERAIS

Altura (mm):	62
Largura (mm):	71,7
Profundidade (mm):	90
Tipo de revestimento:	Plástico
Temperatura de funcionamento (°C):	-20 ÷ 40

COMPATIBILIDADE

Sistema de áudio/vídeo Simplebus 2:	Sim
Sistema de áudio/vídeo Building Kit:	Sim
Sistema de áudio Simplebus 2:	Sim
Sistema de áudio Simplebus 1:	Sim
Sistema ViP:	Sim
Sistema de Kit áudio/vídeo:	Sim

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potência máxima fornecida:	60
----------------------------	----